

# TC0\_16bit\_PPG

## 1. 動作概要

SW入力毎に周波数とDuty 比率を変更する。

## 2. 各設定

SW : SW0(Port12)


タイマ割込み/ PPG出力 : INTTC03/ PPG03(Port81) TC02・TC03をカスケード接続する

## 3. 基本動作

機能	詳細
PPG出力	Timer機能のPPG出力設定

SW入力処理
周波数、Duty change

周波数・Duty change

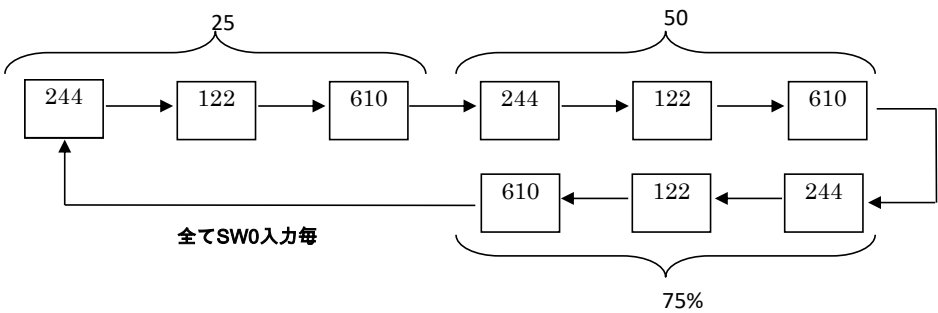

## 4. 特記事項

特になし